


SafeLite


LED Einzelbatterieleuchten



SafeLite




Maßangaben in mm



Einbaugeschäuse




Maßangaben in mm



Doppelseitige Haube



Maßangaben in mm

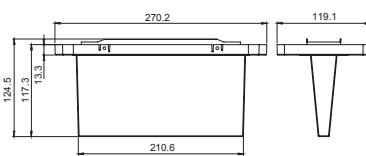

Magnet für Funktionstest



SafeLite

- Universelle Einzelbatterieleuchte für den Einsatz als Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte
- Erhältlich mit Schutzart IP42 & IP65
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Optionales Zubehör ermöglicht eine harmonische Integration in das Gebäude
- Geringe Betriebskosten dank neuester LED Technik
- Inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten) für die häufigsten Anwendungen

| | |
|---|--|
| Erkennungsweite | 20 m |
| Lichtstrom Φ_E | Notlichtbetrieb: 60 lm Netzbetrieb: 100 lm |
| Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer | 60% bei 3 h |
| Gehäusematerial | Polykarbonat (850 °C glühdrahtbeständig) |
| Gehäusefarbe | RAL 9003 |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Montageart | Wand- und Deckenmontage Optional: Einbaugeschäuse, doppelseitige Haube, |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² Steckklemmen |
| Betriebsart | Dauerlicht / Bereitschaftslicht auswählbar |
| Notlichtdauer | 3 h |
| Anschlussspannung | 230 V-/+ 5% [220 V-240 V] 50- 60 Hz |
| Batterie | Ni-Cd Batterie 3,6 V 0,8 Ah |
| Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung) | Dauerlicht: 4,8 VA / 4,6 W Bereitschaftslicht: 4,5 VA / 4,4 W |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +5°C bis + 40°C |
| Leuchtmittel | LED Leiste |

Bestellangaben


| Typ | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|-------------|
| SafeLite Einzelbatterie-Leuchte IP42 | 40071349554 |
| SafeLite Einzelbatterie-Leuchte IP65 | 40071349555 |

Lieferumfang:

Leuchtgehäuse inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU gem. ISO 7010,

Bestellangaben Zubehör

| Typ | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| SL20, Piktogrammfolien-Set ISO 7010 | SL23A |
| SL20, Doppelseitige Haube (inkl. blind Piktogramm) | SL2CD |
| SL20, Einbau Gehäuse | SL2RB |
| SL20, Ballschutzkorb | SL2PG |
| Magnet für manuellen Test | 40071352379 |



Lichtverteilungskurve

Projektierungshilfe für SafeLite für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

| Montage- höhe in Meter | Montagearten | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 2,5 | Deckenmontage | 2,5 | 6,6 | 6,4 | 2,4 |
| 2,8 | Fluchtwegmitte | 2,4 | 6,7 | 6,6 | 2,4 |
| 3,0 | | 2,3 | 6,8 | 6,7 | 2,3 |
| 3,5 | | 2,1 | 6,8 | 6,7 | 2,1 |
| 4,0 | | 1,7 | 6,6 | 6,5 | 1,7 |
| 4,5 | | 0,8 | 6,3 | 6,2 | 0,8 |
| 2,5 | Deckenmontage | 2,2 (2,9) | 5,9 (7,2) | 5,7 (6,9) | 2,1 (2,8) |
| 2,8 | Raumausleuchtung | 2,2 (3,0) | 6,1 (7,5) | 5,8 (7,2) | 2,1 (2,9) |
| 3,0 | | 2,2 (3,0) | 6,1 (7,7) | 5,9 (7,4) | 2,1 (2,9) |
| 3,5 | | 2,1 (3,0) | 6,2 (7,9) | 6,1 (7,8) | 2,0 (2,9) |
| 4,0 | | 1,7 (2,9) | 6,2 (8,3) | 6,2 (8,0) | 1,6 (2,8) |
| 4,5 | | 1,1 (2,7) | 6,2 (8,5) | 6,7 (8,5) | 1,0 (2,7) |
| 5,0 | | (2,7) | (8,8) | (8,7) | (2,6) |